Rodas e rodízios para porta-paletes, empilhadores e outros carros industriais

Ferramenta de seleção

Rodas e rodízios para porta-paletes, empilhadores e outros carros industriais



Séries	HTH / RK-HTH, HTHW	HB / RK-HB	HPO
	Rolos para porta-paletes		
Rasto / pneu	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Nylon
Dureza do rasto e pneu	92 Shore A	92 Shore A	70 Shore D
Centro da roda / jante	metal	metal	–
Ø roda	60–90 mm	80–85 mm	80–85 mm
Capacidade de carga até	1 130 kg	960 kg	1 100 kg
Velocidades até	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Para uma descrição da roda, consulte	página 560–562, 564–565	página 563	página 566

ALEV	ALST	ALTH	PO
Rodas dianteiras para porta-paletes			
Borracha elástica maciça, deslizar suave, «Blickle EasyRoll»	Elastómero de poliuretano Blickle Softhane®	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Nylon
65 Shore A	75 Shore A	92 Shore A	70 Shore D
alumínio	alumínio	alumínio	nylon
200 mm	200 mm	180–200 mm	200 mm
500 kg	700 kg	800 kg	600 kg
10 km/h	10 km/h	10 km/h	4 km/h
página 567	página 567	página 567	página 567

Ferramenta de seleção

Rodas e rodízios para porta-paletes, empilhadores e outros carros industriais

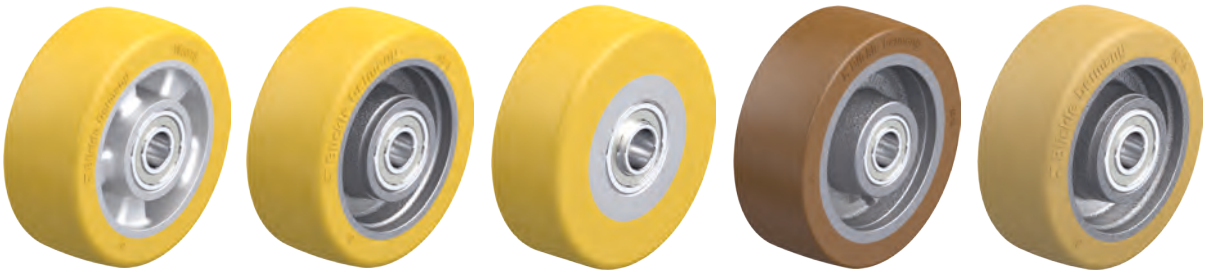

Séries	ALTH	GTH	VSTH	GB	GVU
	Rodas para cargas pesadas para utilização em carros industriais				
Rasto / pneu	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Vulkollan®
Dureza do rasto e pneu	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A
Centro da roda / jante	alumínio	ferro fundido cinzento	aço	ferro fundido cinzento	ferro fundido cinzento
Ø roda	100–140 mm	100–180 mm	100–125 mm	100–180 mm	100–180 mm
Capacidade de carga até	800 kg	1 100 kg	540 kg	1 200 kg	1 200 kg
Velocidades até	10 km/h	10 km/h	4 km/h	16 km/h	16 km/h
Para uma descrição da roda, consulte	página 568	página 568	página 568	página 569	página 570

Made of VULKOLLAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

REV	RTH	RB	RVU
Rodas paras empilhadores, tração e rodas tração para empilhadores			
Borracha elástica maciça	Elastómero de poliuretano Blickle Extrathane®	Elastómero de poliuretano Blickle Besthane®	Vulkollan®
70 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A
ferro fundido cinzento	ferro fundido cinzento	ferro fundido cinzento	ferro fundido cinzento
215–254 mm	200–270 mm	230–343 mm	230–250 mm
–	–	–	–
16 km/h	10 km/h	16 km/h	16 km/h
página 571–574, 576	página 571–579	página 571–575, 578–579	página 576, 578

Made of VULKOLLAN® VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Blickle®

Série HTH, dimensões 60x35–82x65 mm

Rolo para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em metal

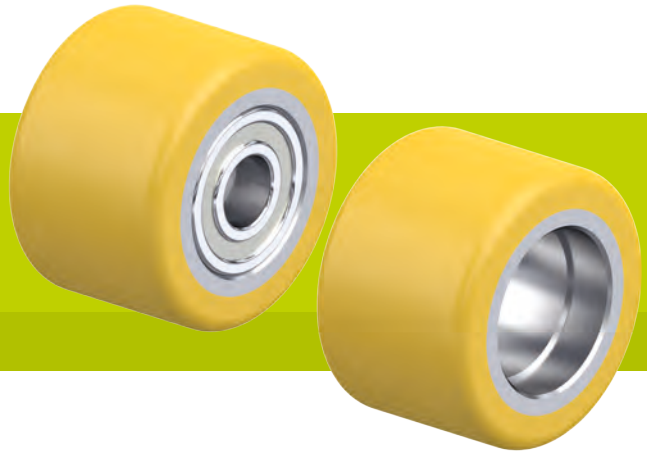

220–850 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 78
- rasto: página 55
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Blickle Extrathane®

Rolos porta-paletes com rolamento esferas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]	Rolamento de esferas	Rolos porta-paletes sem rolamento esferas	Ø caixa do rolamento (S) [mm]	Profundidade caixa do rolamento (t) [mm]	Capacidade de carga [kg]
HTH 60x35/15-35K	60	35	15	35	6002 ZZ	**RK-HTH 060x035/32x09-35-Z**	32	9	220
HTH 60x60/10-56K	60	60	10	56	6200 2RS	**RK-HTH 060x060/30x11-60-Z**	30	11	400
HTH 75x40/20-40K	75	40	20	40	6204 ZZ	**RK-HTH 075x040/47x14-40-Z**	47	14	340
HTH 75x62/20-62K	75	62	20	62	6204 ZZ	**RK-HTH 075x062/47x14-62-Z**	47	14	510
HTH 75x75/20-75K	75	75	20	75	6204 ZZ	**RK-HTH 075x075/47x14-75-Z**	47	14	630
HTH 75x95/20-95K	75	95	20	95	6204 ZZ	**RK-HTH 075x095/47x14-95-Z**	47	14	800
HTH 80x30/12-27K	80	30	12	27	6201 ZZ	**RK-HTH 080x030/32x12-30-Z**	32	12	260
HTH 80x40/20-40K	80	40	20	40	6204 ZZ	**RK-HTH 080x040/47x14-40-Z**	47	14	350
HTH 80x54/20-54K	80	54	20	54	6204 ZZ	**RK-HTH 080x054/47x14-54-Z**	47	14	480
HTH 80x54/20-60K	80	54	20	60	6204 ZZV	**RK-HTH 080x054/47x14-54-Z**	47	14	480
HTH 80x56/20-56K	80	56	20	56	6204 ZZ	**RK-HTH 080x056/47x14-56-Z**	47	14	500
HTH 80x60/20-66K	80	60	20	66	6204 ZZV	**RK-HTH 080x060/47x12-60-Z**	47	12	530
HTH 80x62/20-54K	80	62	20	54	6204 ZZ	**RK-HTH 080x062/47x18-62-Z**	47	18	550
HTH 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HTH 080x070/47x14-70-Z**	47	14	630
HTH 80x74/20-68K	80	74	20	68	6004 ZZ	**RK-HTH 080x074/42x14-72-Z** *	42	14	660
HTH 80x80/20-80K	80	80	20	80	6204 ZZ	**RK-HTH 080x080/47x14-80-Z**	47	14	720
HTH 80x95/20-89K	80	95	20	89	6004 ZZ	**RK-HTH 080x095/42x14-93-Z** *	42	14	850
HTH 82x28/12-26K	82	28	12	26	6201 ZZ	**RK-HTH 082x028/32x11-28-Z**	32	11	250
HTH 82x34/12-32K	82	34	12	32	6201 ZZ	**RK-HTH 082x034/32x11-34-Z**	32	11	310
HTH 82x50/20-52K	82	50	20	52	6204 ZZ	**RK-HTH 082x050/47x13-50-Z**	47	13	450
HTH 82x60/20-56K	82	60	20	56	6204 ZZ	**RK-HTH 082x060/47x16-60-Z**	47	16	550
HTH 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	**RK-HTH 082x060/47x14-60-Z**	47	14	550
HTH 82x60/25-52K	82	60	25	52	6205 ZZ	**RK-HTH 082x060/52x19-60-Z**	52	19	550
HTH 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ	**RK-HTH 082x060/47x14-60-Z**	47	14	550
HTH 82x62/20-64K	82	62	20	64	6204 ZZ	**RK-HTH 082x062/47x13-62-Z**	47	13	560
HTH 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	**RK-HTH 082x065/47x14-65-Z**	47	14	590
HTH 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV	**RK-HTH 082x065/47x14-65-Z**	47	14	590

* Cubo embutido

Para outras dimensões, consulte a página seguinte

Versões / opções



	com rasto em poliuretano Blickle Softhane®	versão protegida contra jatos de água e salpicos
Descrição técnica página	55	79
Suplemento artigo n.º	**série HST**	**série HTHW**
Disponível para	mediante pedido**	ver página 564–565

** Dureza 75 Shore A

com rolamento de esferas



sem rolamento de esferas



Série HTH, dimensões 82x70–85x75 mm

Rolo para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em metal

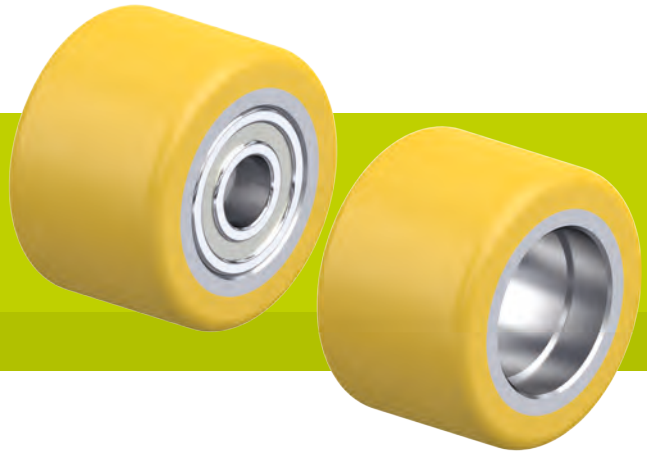

460–1 070 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 78
- rasto: página 55
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Blickle Extrathane®

Rolos porta-paletes com rolamento esferas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]	Rolamento de esferas	Rolos porta-paletes sem rolamento esferas	Ø caixa do rolamento (S) [mm]	Profundidade caixa do rolamento (t) [mm]	Capacidade de carga [kg]
HTH 82x70/20-62K	82	70	20	62	6204 ZZ	**RK-HTH 082x070/47x18-70-Z**	47	18	640
HTH 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HTH 082x070/47x14-70-Z**	47	14	640
HTH 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZV	**RK-HTH 082x070/47x14-70-Z**	47	14	640
HTH 82x70/20-76K	82	70	20	76	6204 ZZV	**RK-HTH 082x070/47x12-70-Z**	47	12	640
HTH 82x72/20-72K	82	72	20	72	6204 ZZ	**RK-HTH 082x072/47x14-72-Z**	47	14	660
HTH 82x72/20-74K	82	72	20	74	6204 ZZV	**RK-HTH 082x072/47x14-72-Z**	47	14	660
HTH 82x72/20-78K	82	72	20	78	6204 ZZV	**RK-HTH 082x072/47x14-72-Z**	47	14	660
HTH 82x80/20-80K	82	80	20	80	6204 ZZ	**RK-HTH 082x080/47x14-80-Z**	47	14	730
HTH 82x82/20-86K	82	82	20	86	6204 ZZV	**RK-HTH 082x082/47x13-82-Z**	47	13	750
HTH 82x89/20-82K	82	89	20	82	6204 ZZ	**RK-HTH 082x089/47x18-89-Z**	47	17,5	820
HTH 82x90/20-90K	82	90	20	90	6204 ZZ	**RK-HTH 082x090/47x14-90-Z**	47	14	830
HTH 82x90/20-96K	82	90	20	96	6204 ZZV	**RK-HTH 082x090/47x14-90-Z**	47	14	830
HTH 82x98/20-98K	82	98	20	98	6204 ZZ	**RK-HTH 082x098/47x14-98-Z**	47	14	910
HTH 82x100/20-96K	82	100	20	96	6204 ZZ	**RK-HTH 082x100/47x16-100-Z**	47	16	920
HTH 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	**RK-HTH 082x100/47x14-100-Z**	47	14	920
HTH 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV	**RK-HTH 082x100/47x14-100-Z**	47	14	920
HTH 83x83/25-83K	83	83	25	83	6205 ZZ	**RK-HTH 083x083/52x15-83-Z**	52	15	780
HTH 83x115/30-114K	83	115	30	114	6206 ZZ	**RK-HTH 083x115/62x17-115-Z**	62	16,5	1 070
HTH 84x74/17-78K *	84	74	17	78	6006 2RS	**RK-HTH 084x074/55x23-74-Z**	55	23	690
HTH 85x50/20-50K	85	50	20	50	6204 ZZ	**RK-HTH 085x050/47x14-50-Z**	47	14	460
HTH 85x50/25-50K	85	50	25	50	6005 ZZ	**RK-HTH 085x050/47x14-50-Z**	47	14	460
HTH 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	**RK-HTH 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HTH 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ	**RK-HTH 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HTH 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV	**RK-HTH 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HTH 85x65/20-65K	85	65	20	65	6204 ZZ	**RK-HTH 085x065/47x14-65-Z**	47	14	610
HTH 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	**RK-HTH 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HTH 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HTH 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HTH 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV	**RK-HTH 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HTH 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	**RK-HTH 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HTH 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ	**RK-HTH 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HTH 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ	**RK-HTH 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720

* Com taco de nylon

Para outras dimensões, consulte a página seguinte

Versões / opções



	com rasto em poliuretano Blickle Softhane®	versão protegida contra jatos de água e salpicos
Descrição técnica página	55	79
Suplemento artigo n.º	**série HST**	**série HTHW**
Disponível para	mediante pedido**	ver página 564–565

** Dureza 75 Shore A

com rolamento de esferas



sem rolamento de esferas



Série HTH, dimensões 85x75–90x50 mm

Rolo para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em metal

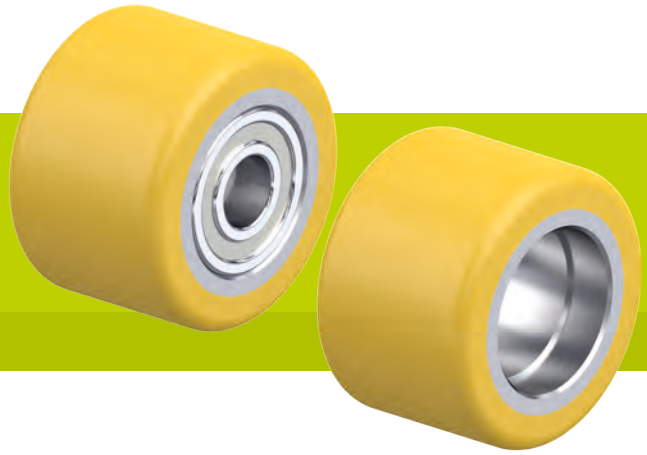

420–1 130 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 78
- rasto: página 55
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Blickle Extrathane®

Rolos porta-paletes com rolamento esferas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]	Rolamento de esferas	Rolos porta-paletes sem rolamento esferas	Ø caixa do rolamento (S) [mm]	Profundidade caixa do rolamento (t) [mm]	Capacidade de carga [kg]
HTH 85x75/20-77K	85	75	20	77	6204 ZZV	**RK-HTH 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HTH 85x75/20-79K	85	75	20	79	6204 ZZV	**RK-HTH 085x075/47x15-75-Z**	47	15	720
HTH 85x78/20-78K	85	78	20	78	6204 ZZ	**RK-HTH 085x078/47x14-78-Z**	47	14	740
HTH 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	**RK-HTH 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HTH 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ	**RK-HTH 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HTH 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV	**RK-HTH 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HTH 85x80/25-74K	85	80	25	74	6205 ZZ	**RK-HTH 085x080/52x18-80-Z**	52	18	770
HTH 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ	**RK-HTH 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HTH 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZV	**RK-HTH 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HTH 85x85/20-85K	85	85	20	85	6204 ZZ	**RK-HTH 085x085/47x14-85-Z**	47	14	820
HTH 85x85/25-85K	85	85	25	85	6005 ZZ	**RK-HTH 085x085/47x14-85-Z**	47	14	820
HTH 85x87/17-89K	85	87	17	89	6303 ZZ	**RK-HTH 085x087/47x14-87-Z**	47	14	830
HTH 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	**RK-HTH 085x090/47x14-90-Z**	47	14	850
HTH 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ	**RK-HTH 085x090/47x14-90-Z**	47	14	850
HTH 85x95/20-95K	85	95	20	95	6204 ZZ	**RK-HTH 085x095/47x14-95-Z**	47	14	910
HTH 85x95/20-100K	85	95	20	100	6204 ZZV	**RK-HTH 085x095/47x14-95-Z**	47	14	910
HTH 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	**RK-HTH 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HTH 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ	**RK-HTH 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HTH 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV	**RK-HTH 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HTH 85x100/20-104K	85	100	20	104	6204 ZZV	**RK-HTH 085x100/47x15-100-Z**	47	15	960
HTH 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ	**RK-HTH 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HTH 85x100/25-104K	85	100	25	104	6005 ZZV	**RK-HTH 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HTH 85x105/25-110K	85	105	25	110	6005 ZZV	**RK-HTH 085x105/47x13-105-Z**	47	12,5	1 010
HTH 85x110/25-110K	85	110	25	110	6005 ZZ	**RK-HTH 085x110/47x14-110-Z**	47	14	1 060
HTH 85x110/25-114K	85	110	25	114	6005 ZZV	**RK-HTH 085x110/47x14-110-Z**	47	14	1 060
HTH 85x120/25-124K	85	120	25	124	6005 ZZV	**RK-HTH 085x120/47x14-120-Z**	47	14	1 130
HTH 90x42/20-40K	90	42	20	40	6204 ZZ	**RK-HTH 090x042/47x15-42-Z**	47	15	420
HTH 90x50/20-48K	90	50	20	48	6204 ZZ	**RK-HTH 090x050/47x15-50-Z**	47	15	500

Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Versões / opções



	com rasto em poliuretano Blickle Softhane®	versão protegida contra jatos de água e salpicos
Descrição técnica página	55	79
Suplemento artigo n.º	**série HST**	**série HTHW**
Disponível para	mediante pedido*	ver página 564–565

* Dureza 75 Shore A

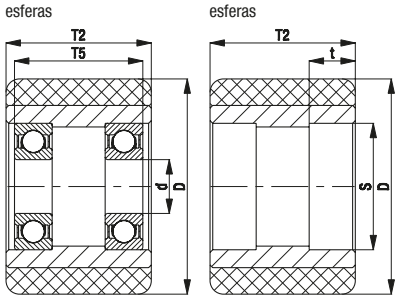

Blickle®

Série HB

Rolos para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Besthane®, com centro da roda de metal

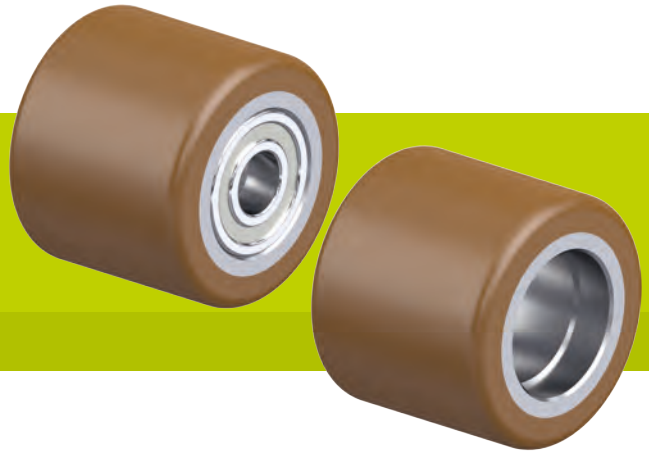

550–960 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
excelente

Resistência à rutura
excelente

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- resistência ao rolamento muito baixa
- **elevada capacidade de carga dinâmica**
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 78
- rasto: página 56
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Blickle Besthane®

Rolos porta-paletes com rolamento esferas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]	Rolamento de esferas	Rolos porta-paletes sem rolamento esferas	Ø caixa do rolamento (S) [mm]	Profundidade caixa do rolamento (t) [mm]	Capacidade de carga [kg]
HB 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HB 080x070/47x14-70-Z**	47	14	630
HB 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	**RK-HB 082x060/47x14-60-Z**	47	14	550
HB 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ	**RK-HB 082x060/47x14-60-Z**	47	14	550
HB 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	**RK-HB 082x065/47x14-65-Z**	47	14	590
HB 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV	**RK-HB 082x065/47x14-65-Z**	47	14	590
HB 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HB 082x070/47x14-70-Z**	47	14	640
HB 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZV	**RK-HB 082x070/47x14-70-Z**	47	14	640
HB 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	**RK-HB 082x100/47x14-100-Z**	47	14	920
HB 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV	**RK-HB 082x100/47x14-100-Z**	47	14	920
HB 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	**RK-HB 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HB 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ	**RK-HB 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HB 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV	**RK-HB 085x060/47x14-60-Z**	47	14	560
HB 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	**RK-HB 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HB 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ	**RK-HB 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HB 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV	**RK-HB 085x070/47x14-70-Z**	47	14	660
HB 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	**RK-HB 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HB 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ	**RK-HB 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HB 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ	**RK-HB 085x075/47x14-75-Z**	47	14	720
HB 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	**RK-HB 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HB 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ	**RK-HB 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HB 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV	**RK-HB 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HB 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ	**RK-HB 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HB 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZV	**RK-HB 085x080/47x14-80-Z**	47	14	770
HB 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	**RK-HB 085x090/47x14-90-Z**	47	14	850
HB 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ	**RK-HB 085x090/47x14-90-Z**	47	14	850
HB 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	**RK-HB 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HB 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ	**RK-HB 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HB 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV	**RK-HB 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960
HB 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ	**RK-HB 085x100/47x14-100-Z**	47	14	960

Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Versões / opções



	resistente à hidrólise, com centro da roda em nylon	versão protegida contra jatos de água e salpicos
Descrição técnica página	56	56
Suplemento artigo n.º	**série HPOB**	**série HBW**
Disponível para	mediante pedido	mediante pedido

com rolamento de esferas



sem rolamento de esferas



16

Série HTHW, dimensões 82x60–85x80 mm

Rolos para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em metal, protegido contra jatos de água e salpicos

550–1 010 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Blickle Extrathane®

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C
- ótima proteção contra jatos de água e salpicos para rolamento de esferas através da combinação de vedação de fendas e rolamentos estanques

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 79
- rasto: página 55
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Rolos porta-paletes	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]
HTHW 82x60/12-64K	82	60	550	esferas	12	64
HTHW 82x60/20-64K	82	60	550	esferas	20	64
HTHW 82x70/20-74K	82	70	640	esferas	20	74
HTHW 82x82/20-86K	82	82	750	esferas	20	86
HTHW 82x100/20-104K	82	100	920	esferas	20	104
HTHW 82x110/25-115K	82	110	1 010	esferas	25	115
HTHW 85x60/12-65K	85	60	560	esferas	12	65
HTHW 85x60/17-65K	85	60	560	esferas	17	65
HTHW 85x60/20-65K	85	60	560	esferas	20	65
HTHW 85x60/25-65K	85	60	560	esferas	25	65
HTHW 85x65/12-70K	85	65	610	esferas	12	70
HTHW 85x65/17-70K	85	65	610	esferas	17	70
HTHW 85x65/20-70K	85	65	610	esferas	20	70
HTHW 85x65/25-70K	85	65	610	esferas	25	70
HTHW 85x70/12-75K	85	70	660	esferas	12	75
HTHW 85x70/17-75K	85	70	660	esferas	17	75
HTHW 85x70/20-75K	85	70	660	esferas	20	75
HTHW 85x70/25-75K	85	70	660	esferas	25	75
HTHW 85x75/12-80K	85	75	720	esferas	12	80
HTHW 85x75/17-80K	85	75	720	esferas	17	80
HTHW 85x75/20-80K	85	75	720	esferas	20	80
HTHW 85x75/25-80K	85	75	720	esferas	25	80
HTHW 85x80/12-85K	85	80	770	esferas	12	85
HTHW 85x80/17-82K	85	80	770	esferas	17	82
HTHW 85x80/17-85K	85	80	770	esferas	17	85
HTHW 85x80/20-85K	85	80	770	esferas	20	85
HTHW 85x80/25-85K	85	80	770	esferas	25	85

Para outras dimensões, consulte a página seguinte

Versões / opções



	com rasto em poliuretano Blickle Softhane®	com rasto em poliuretano Blickle Besthane®
Descrição técnica página	55	56
Suplemento artigo n.º	**série HSTW**	**série HBW**
Disponível para	mediante pedido*	mediante pedido

* Dureza 75 Shore A



Série HTHW, dimensões 85x85–85x110 mm

Rolos para porta-paletes com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em metal, protegido contra jatos de água e salpicos

820–1 060 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Blickle Extrathane®

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- metal

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C
- ótima proteção contra jatos de água e salpicos para rolamento de esferas através da combinação de vedação de fendas e rolamentos estanques

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 79
- rasto: página 55
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Rolos porta-paletes	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]
HTHW 85x85/12-90K	85	85	820	esferas	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	820	esferas	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	820	esferas	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	820	esferas	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	850	esferas	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	850	esferas	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	850	esferas	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	850	esferas	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	910	esferas	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	910	esferas	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	910	esferas	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	910	esferas	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	960	esferas	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	960	esferas	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	960	esferas	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	960	esferas	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	1 010	esferas	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	1 010	esferas	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	1 010	esferas	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	1 010	esferas	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	1 060	esferas	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	1 060	esferas	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	1 060	esferas	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	1 060	esferas	25	115

Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Versões / opções



	com rasto em poliuretano Blickle Softhane®	com rasto em poliuretano Blickle Besthane®
Descrição técnica página	55	56
Suplemento artigo n.º	**série HSTW**	**série HBW**
Disponível para	mediante pedido*	mediante pedido

* Dureza 75 Shore A



Blickle®

Série HPO

Rolos de nylon para porta-paletes

420–1 100 kg

Dureza do rasto e pneu
70 Shore D

Conservação do solo / funcionamento suave
satisfatório

Resistência ao rolamento
excelente

Resistência à rutura
bom

Rolo para porta-paletes:
- nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D
- resistência ao rolamento muito baixa
- funcionamento fácil em superfícies lisas
- alta resistência ao desgaste por fricção
- cor branco natural

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +80 °C, capacidade de carga reduzida acima de +35 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 79
- rasto: página 57
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Rolos porta-paletes	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga [kg]	Rolamento de esferas	Ø furo (d) [mm]	Aperto (T5) [mm]
HPO 80x61/20-67K	80	61	600	6204 ZZV	20	67
HPO 80x70/20-76K	80	70	650	6204 ZZV	20	76
HPO 80x74/20-80K	80	74	700	6204 ZZV	20	80
HPO 82x54/20-54K	82	54	600	6204 ZZ	20	54
HPO 82x54/20-60K	82	54	600	6204 ZZV	20	60
HPO 82x60/20-60K	82	60	610	6204 ZZ	20	60
HPO 82x60/25-60K	82	60	610	6005 ZZ	25	60
HPO 82x62/20-65K	82	62	620	6204 ZZV	20	65
HPO 82x64/20-64K	82	64	650	6204 ZZ	20	64
HPO 82x66/20-72K	82	66	675	6204 ZZV	20	72
HPO 82x68/20-74K	82	68	675	6204 ZZV	20	74
HPO 82x70/20-62K	82	70	700	6204 ZZ	20	62
HPO 82x70/20-70K	82	70	700	6204 ZZ	20	70
HPO 82x73/20-79K	82	73	700	6204 ZZV	20	79
HPO 82x75/20-75K	82	75	750	6204 ZZ	20	75
HPO 82x79/20-85K	82	79	800	6204 ZZV	20	85
HPO 82x80/20-80K	82	80	800	6204 ZZ	20	80
HPO 82x84/20-84K	82	84	850	6204 ZZ	20	84
HPO 82x91/20-97K	82	91	900	6204 ZZV	20	97
HPO 82x93/20-93K	82	93	900	6204 ZZ	20	93
HPO 82x98/20-98K	82	98	975	6204 ZZ	20	98
HPO 82x100/20-100K	82	100	1 000	6204 ZZ	20	100
HPO 85x40/20-40K	85	40	420	6204 ZZ	20	40
HPO 85x60/17-60K	85	60	650	6303 ZZ	17	60
HPO 85x60/20-60K	85	60	650	6204 ZZ	20	60
HPO 85x65/20-65K	85	65	700	6204 ZZ	20	65
HPO 85x70/20-70K	85	70	750	6204 ZZ	20	70
HPO 85x75/17-78K *	85	75	800	6006 2RS	17	78
HPO 85x75/20-75K	85	75	800	6204 ZZ	20	75
HPO 85x80/20-80K	85	80	850	6204 ZZ	20	80
HPO 85x85/20-85K	85	85	900	6204 ZZ	20	85
HPO 85x90/20-90K	85	90	950	6204 ZZ	20	90
HPO 85x100/17-103K *	85	100	1 100	6006 2RS	17	103
HPO 85x100/20-100K	85	100	1 100	6204 ZZ	20	100

* Com taco de nylon

Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Versões / opções



	com rolamento de esferas em aço inox no cubo da roda	fabricado em poliamida fundida para capacidade de carga aumentada
Descrição técnica página	84	57
Suplemento artigo n.º	**-XK**	**série HGSPO**
Disponível para	mediante pedido**	mediante pedido

** Algumas dimensões podem resultar em capacidades da carga reduzidas

rolamento de esferas



rolamento de esferas ZZV



Série ALEV, ALST, ALTH, PO

Rodas dianteiras para porta-paletes

500–800 kg

Roda: série ALEV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade «Blickle EasyRoll», para deslizamento suave, dureza 65 Shore A, cor preto
- centro da roda: alumínio fundido
- visão geral das séries de rodas página 63

Roda: série ALST
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, cor verde, antimarca, antimancha
- centro da roda: alumínio fundido
- visão geral das séries de rodas página 66

Roda: série ALTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- centro da roda: alumínio fundido
- visão geral das séries de rodas página 65

Roda: série PO
- nylon 6 de alta qualidade, resistente a impactos, dureza 70 Shore D, cor branco natural
- visão geral das séries de rodas página 69

Rodas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga a 4 km/h [kg]	Capacidade de carga a 10 km/h [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Comprimento do cubo (T1) [mm]	Aperto (T5) [mm]
Série ALEV								
ALEV 200x50/20-54K	200	50	500	250	esferas	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	500	250	esferas	25	60	50
Série ALST								
ALST 200x50/20-54K	200	50	700	300	esferas	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	700	300	esferas	25	60	50
Série ALTH								
ALTH 180x50/20-54K	180	50	700	350	esferas	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	700	350	esferas	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	400	esferas	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	400	esferas	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	400	esferas	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	400	esferas	25	60	50
Série PO								
PO 200x50/20-54K	200	50	600	–	esferas	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	–	esferas	25	60	50

Versões / opções

	com rolamento de esferas em aço inox no cubo da roda
Descrição técnica página	84
Suplemento artigo n.º	**-XK**
Disponível para	mediante pedido

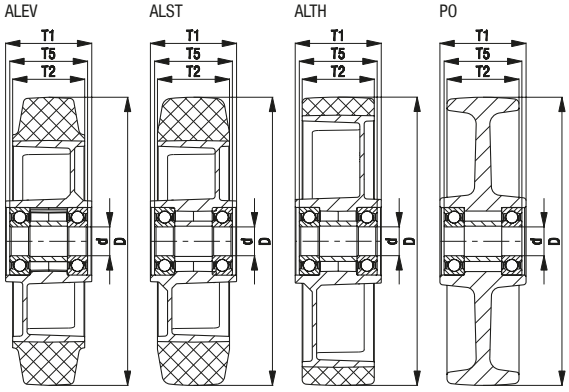

Blickle®

Série ALTH, GTH, VSTH

Rodas para cargas pesadas com rasto em poliuretano Blickle Extrathane®, com centro da roda em alumínio, ferro fundido ou aço

360–1 100 kg

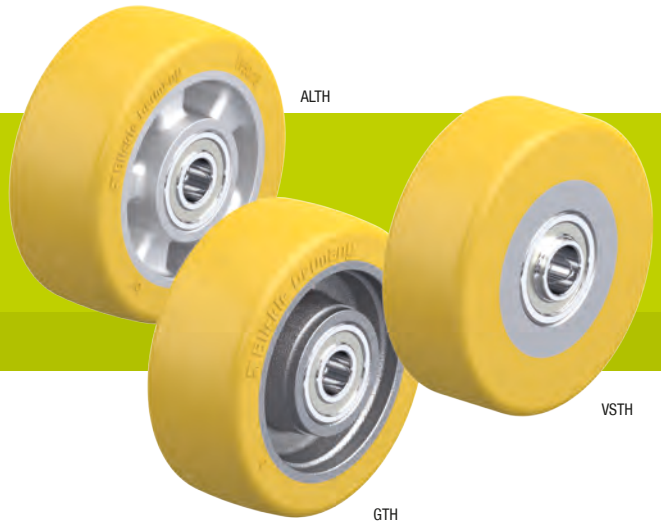

Blickle Extrathane®

Roda: série ALTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- centro da roda: alumínio fundido
- visão geral das séries de rodas página 65

Roda: série GTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento, lacado, cor prateado, com bocal de lubrificação a partir de roda Ø 150 mm
- visão geral das séries de rodas página 66

Roda: série VSTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, cor castanho-claro, antimarca, antimancha
- centro da roda: aço
- visão geral das séries de rodas página 66

Rodas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga a 4 km/h [kg]	Capacidade de carga a 10 km/h [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Comprimento do cubo (T1) [mm]	Aperto (T5) [mm]
Série ALTH								
ALTH 101/15K *	100	40	420	–	esferas	15	40	40
ALTH 140/20K	140	54	800	400	esferas	20	60	60
Série GTH								
GTH 101/20-50K	100	50	600	–	esferas	20	50	50
GTH 110x50/20-46K	110	50	650	–	esferas	20	50	46
GTH 125x40/20-48K	125	40	550	–	esferas	20	50	48
GTH 127/20-50K	125	50	700	350	esferas	20	50	50
GTH 127/25-50K	125	50	700	350	esferas	25	50	50
GTH 140x59/20-68K	140	59	800	400	esferas	20	68	68
GTH 140x59/25-54K	140	59	800	400	esferas	25	68	54
GTH 150/20-50K	150	50	800	400	esferas	20	50	50
GTH 150/20-58K	150	50	800	400	esferas	20	60	58
GTH 150x54/20-60K	150	54	850	420	esferas	20	60	60
GTH 150x55/25-59K	150	55	850	420	esferas	25	57	59
GTH 182/25K	180	65	1 100	550	esferas	25	75	75
Série VSTH								
VSTH 100x40/20-40K	100	40	360	–	esferas	20	40	40
VSTH 100x40/20-44K	100	40	360	–	esferas	20	44	44
VSTH 100x40/20-43K	100	40	360	–	esferas	20	45	43
VSTH 100x40/25-40K	100	40	360	–	esferas	25	40	40
VSTH 120x50/25-50K	120	50	540	–	esferas	25	50	50
VSTH 125x43/20-49K	125	43	480	–	esferas	20	43	49

* Com centro da roda para cargas pesadas, design reforçado

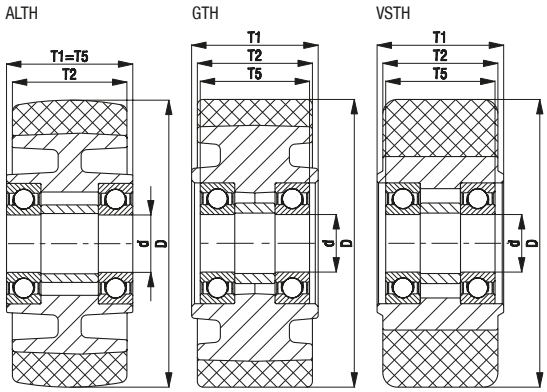

Blickle®

Série GB

Rodas para cargas pesadas com rasto em poliuretano Blickle Besthane®, com centro da roda em ferro fundido

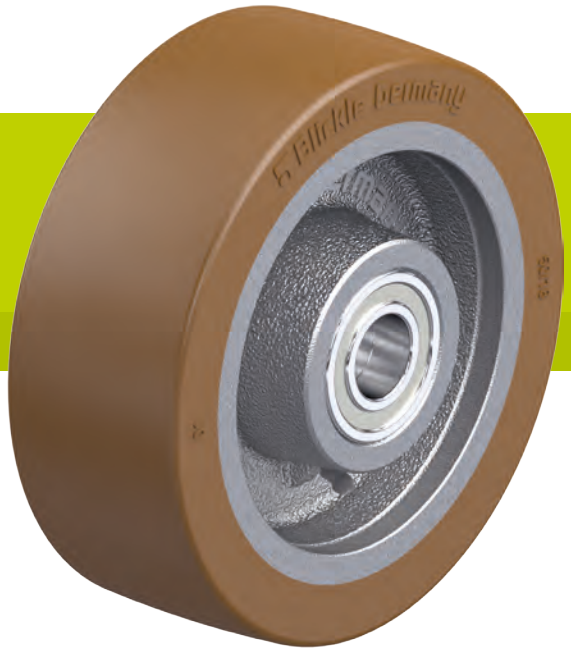

450–1 200 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
excelente

Resistência à rutura
excelente

Blickle Besthane®

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- resistência ao rolamento muito baixa
- **elevada capacidade de carga dinâmica**
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor castanho, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- ferro fundido robusto cinzento
- com bocal de lubrificação a partir de roda Ø 150 mm
- lacado, cor prateado

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 67
- rasto: página 56
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Rodas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga a 4 km/h [kg]	Capacidade de carga a 10 km/h [kg]	Capacidade de carga a 16 km/h [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Comprimento do cubo (T1) [mm]	Aperto (T5) [mm]
GB 100/15K	100	40	450	–	–	esferas	15	40	40
GB 101/20-50K	100	50	600	–	–	esferas	20	50	50
GB 128/20K	125	60	850	590	340	esferas	20	60	60
GB 140/20K	140	54	900	630	360	esferas	20	60	60
GB 150/20-50K	150	50	800	560	320	esferas	20	50	50
GB 150x54/20-60K	150	54	950	660	380	esferas	20	60	60
GB 154/25-78K	150	80	1 200	840	480	esferas	25	78	78
GB 182/25K	180	65	1 100	770	440	esferas	25	75	75

Possibilidade de capacidades de carga notoriamente mais elevadas para aplicações sem obstáculos.
Para outras dimensões, ver a página 312

Versões / opções

	resistente à hidrólise
Descrição técnica página	56
Suplemento artigo n.º	**série GSPOB**
Disponível para	mediante pedido

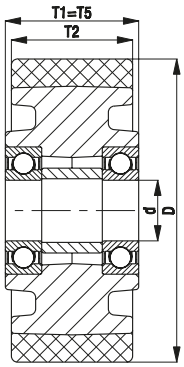

Blickle®

Série GVU

Rodas para cargas pesadas com rasto Vulkollan®, com centro da roda em ferro fundido

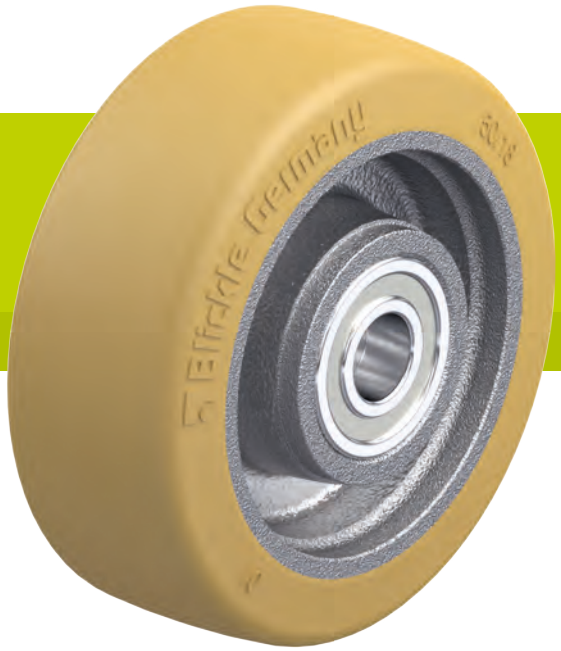

450–1 200 kg

Dureza do rasto e pneu
92 Shore A

Conservação do solo / funcionamento suave
bom

Resistência ao rolamento
muito bom

Resistência à rutura
excelente

Made of VULKOLLAN®

Rasto:
- elastómero de poliuretano de alta qualidade Vulkollan®, dureza 92 Shore A
- baixa resistência ao rolamento
- **elevada capacidade de carga dinâmica**
- alta resistência ao desgaste por fricção
- alta resistência ao corte e aos rasgões
- cor natural, antimarca, antimancha
- excelente ligação química com o centro da roda

Centro da roda:
- ferro fundido robusto cinzento
- com bocal de lubrificação a partir de roda Ø 150 mm
- lacado, cor prateado

Outras características:
- alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C, temporariamente até +90 °C, capacidade de carga reduzida acima de +40 °C

Detalhes adicionais:
- série de rodas: página 68
- rasto: página 56
- tipos de rolamento: página 84–85
- resistência química: página 51

Rodas	Ø roda (D) [mm]	Largura da roda (T2) [mm]	Capacidade de carga a 4 km/h [kg]	Capacidade de carga a 10 km/h [kg]	Capacidade de carga a 16 km/h [kg]	Tipo de rolamento	Ø furo (d) [mm]	Comprimento do cubo (T1) [mm]	Aperto (T5) [mm]
GVU 100/15K	100	40	450	–	–	esferas	15	40	40
GVU 101/20-50K	100	50	600	–	–	esferas	20	50	50
GVU 128/20K	125	60	850	590	340	esferas	20	60	60
GVU 140/20K	140	54	900	630	360	esferas	20	60	60
GVU 150/20-50K	150	50	800	560	320	esferas	20	50	50
GVU 150x54/20-60K	150	54	850	590	340	esferas	20	60	60
GVU 154/25-78K	150	80	1 200	840	480	esferas	25	78	78
GVU 182/25K	180	65	1 100	770	440	esferas	25	75	75

Para outras dimensões, ver a página 326

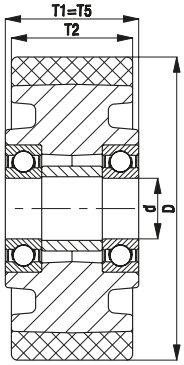

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Blickle®

Série RTH, RB, REV

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
  (ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Roda: série REV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade para tração, dureza 70 Shore A, conforto operacional muito bom, muito boa proteção do solo, funcionamento silencioso, cor preto, REV 215x82/60-5-SG: cor cinzento, antimarca
  (ver página 53 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Atlet

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
78120	**RTH 255x75/80-4**





BT

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
74559	**RB 300x100/90x28**



BT

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
129938	**REV 215x82/60-5**



BT

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
127352	**REV 215x82/60-5-SG**



BT

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
129920	**RTH 215x82/60-5**





BT

Adequada para Nr. fabricante	N.º de artigo
133862	**RTH 230x110/80x25**



Outras dimensões disponíveis mediante pedido

16

Blickle®

Série RTH, RB, REV

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
  (ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Roda: série REV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade para tração, dureza 70 Shore A, conforto operacional muito bom, muito boa proteção do solo, funcionamento silencioso, cor preto
  (ver página 53 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

BT

Adequada para Nr. fabricante
138457
N.º de artigo
RTH 250x75/80-5



BV

Adequada para Nr. fabricante
3070056
N.º de artigo
REV 230x70/45-5+3



BV

Adequada para Nr. fabricante
3070053
N.º de artigo
RTH 230x70/45-5+3





BV

Adequada para Nr. fabricante
3070068
N.º de artigo
RTH 230x75/80-6



Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
29903814
N.º de artigo
RB 343x135/90-7





Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39902305
N.º de artigo
RTH 230x90/65-4



Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Blickle®

Série RTH, RB, REV

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
  (ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Roda: série REV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade para tração, dureza 70 Shore A, conforto operacional muito bom, muito boa proteção do solo, funcionamento silencioso, cor preto
  (ver página 53 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39933826
N.º de artigo
RB 230x90/45-5

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39902311
N.º de artigo
RB 254x102/80-5

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39933824
N.º de artigo
REV 230x90/45-5

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39902310
N.º de artigo
REV 230x90/65-4

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39902308
N.º de artigo
REV 254x102/80-5

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
39933826
N.º de artigo
RTH 230x90/45-5













Outras dimensões disponíveis mediante pedido

16

Blickle®

Série RTH, RB, REV

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

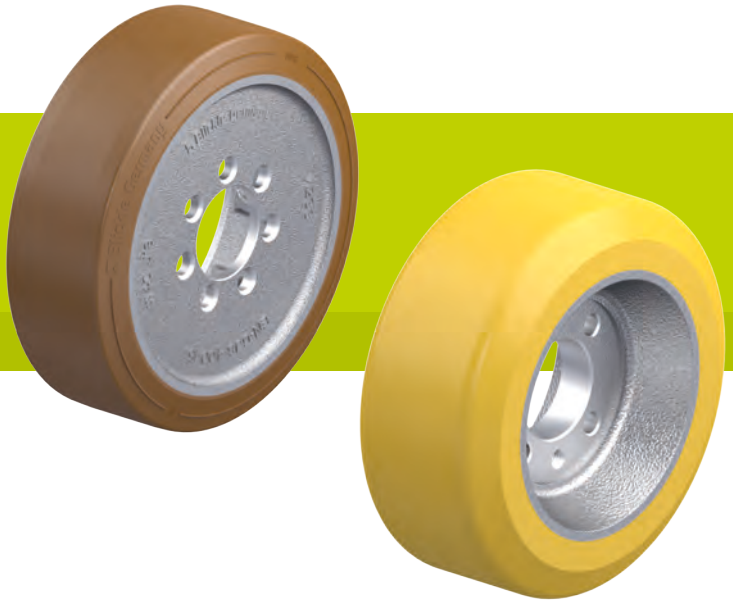

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
  (ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Roda: série REV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade para tração, dureza 70 Shore A, conforto operacional muito bom, muito boa proteção do solo, funcionamento silencioso, cor preto
  (ver página 53 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Fenwick-Linde

Adequada para Nr. fabricante
9815054219

N.º de artigo
RB 343x135/80-7

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
51130049

N.º de artigo
RB 343x110/90-7

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
6313503

N.º de artigo
RB 343x114/80-7

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
6319050

N.º de artigo
REV 230x70/45-5+3

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
7130113

N.º de artigo
REV 250x80/30-90-N

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
6315408

N.º de artigo
RTH 200x85/50-4+2













Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Blickle®

Série RTH, RB

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

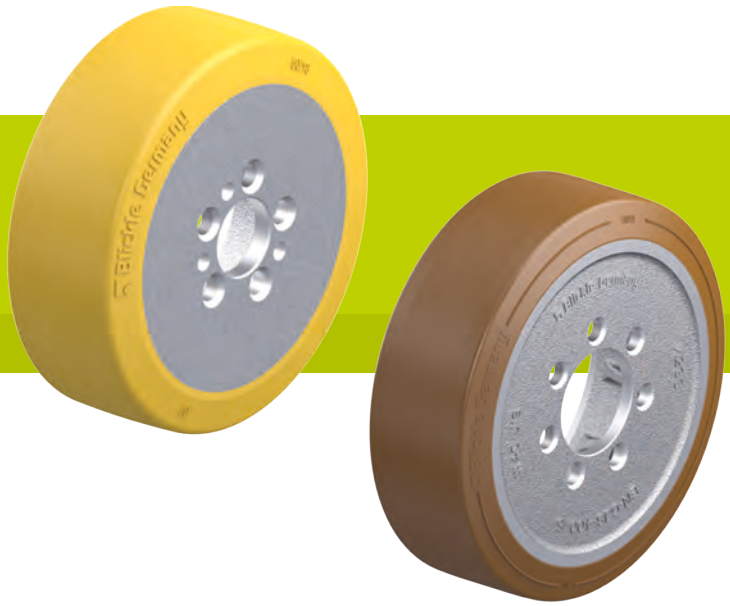

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
50262633
N.º de artigo
RB 343x114/90-7

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
63145890
N.º de artigo
RB 343x140/80-7

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
50429920
N.º de artigo
RB 343x140/90-7



Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
77800067
N.º de artigo
RTH 230x80/65-4-75SH

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
63215600
N.º de artigo
RTH 230x82/45-5+3

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
7134004
N.º de artigo
RTH 230x85/50-4-GL













Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Blickle®

Série RTH, REV, RVU

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série REV
- pneu: borracha maciça elástica de alta qualidade para tração, dureza 70 Shore A, conforto operacional muito bom, muito boa proteção do solo, funcionamento silencioso, cor preto (ver página 53 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RVU
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Vulkollan®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor natural, antimarca, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Jungheinrich

Adequada para Nr. fabricante
9903813

N.º de artigo
RVU 250x100/80-5





Loc

Adequada para Nr. fabricante
539134

N.º de artigo
RTH 270x90/157-12



Mic

Adequada para Nr. fabricante
28862

N.º de artigo
REV 250x80/30-90-N



Mic

Adequada para Nr. fabricante
506318547

N.º de artigo
RTH 200x85/50-4+2



Mic

Adequada para Nr. fabricante
58259

N.º de artigo
RTH 230x85/50-4-GL



Mic

Adequada para Nr. fabricante
200117240

N.º de artigo
RTH 270x95/157-12



Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Made of VULKOLLAN® **VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group**

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Pimespo

Adequada para Nr. fabricante
95309393

N.º de artigo
RTH 230x70/45-5+3



Pimespo

Adequada para Nr. fabricante
95309172

N.º de artigo
RTH 230x75/80-6



Pimespo

Adequada para Nr. fabricante
81504005

N.º de artigo
RTH 250x80/80-5-PI



Prat

Adequada para Nr. fabricante
68352

N.º de artigo
RTH 225x70/120-12-P



Prat

Adequada para Nr. fabricante
55667

N.º de artigo
RTH 230x72/10-6-P



Steinbock

Adequada para Nr. fabricante
29093

N.º de artigo
RTH 270x90/211



Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Blickle®

Série RTH, RB, RVU

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

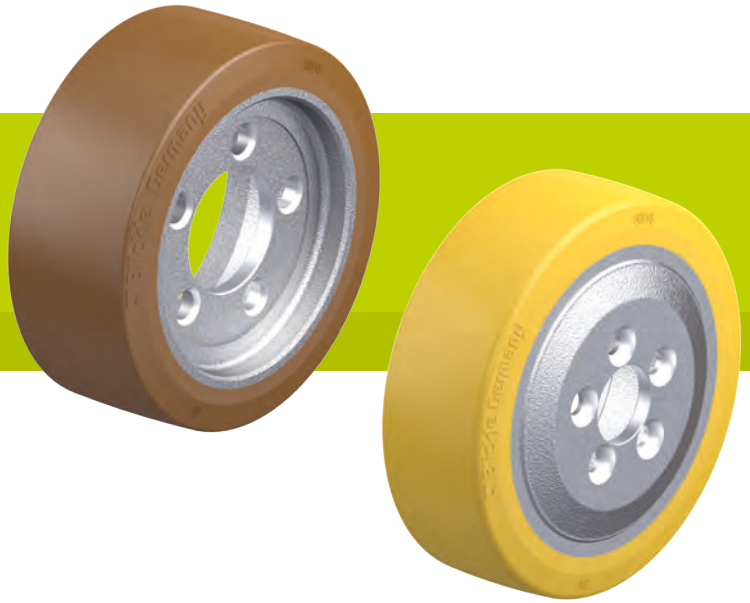

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Roda: série RVU
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Vulkollan®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor natural, antimarca, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Still

Adequada para Nr. fabricante
359920

N.º de artigo
RB 230x75/45-5



Still

Adequada para Nr. fabricante
9903803

N.º de artigo
RB 250x100/80-5



Still

Adequada para Nr. fabricante
9933831

N.º de artigo
RB 260x80/150-8+2



Still

Adequada para Nr. fabricante
359920

N.º de artigo
RTH 230x75/45-5



Still

Adequada para Nr. fabricante
5453870

N.º de artigo
RTH 230x85/50-4-GL



Still

Adequada para Nr. fabricante
4400716

N.º de artigo
RVU 230x70/45-5+3



Outras dimensões disponíveis mediante pedido

Made of VULKOLLAN® **VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group**

Blickle®

Série RTH, RB

Rodas paras empilhadores, rodas de tração para empilhadores

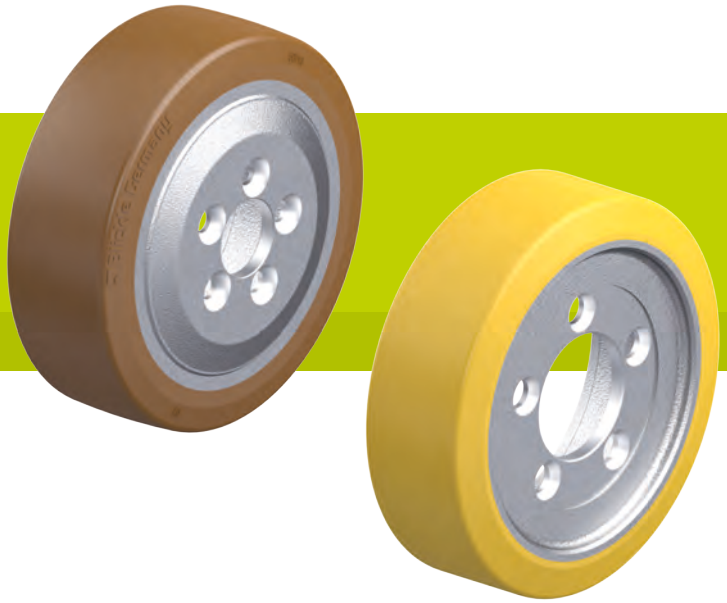

Roda: série RTH
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, baixa resistência ao rolamento, alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho-claro, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda
(ver página 55 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 79

Roda: série RB
- rasto: elastómero de poliuretano de alta qualidade Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, resistência ao rolamento muito baixa, **elevada capacidade de carga dinâmica** , alta resistência ao desgaste por fricção, alta resistência ao corte e aos rasgões, cor castanho, antimarca, antimancha, excelente ligação química com o centro da roda (ver página 56 para uma descrição do material)
- centro da roda: ferro fundido robusto cinzento ou ferro fundido dúctil
- visão geral das séries de rodas página 80

Still

Adequada para Nr. fabricante	
359920	
N.º de artigo	
RTH 230x75/45-5	



Stöcklin

Adequada para Nr. fabricante	
360503	
N.º de artigo	
RTH 255x83/80-5	



Wagner

Adequada para Nr. fabricante	
334295	
N.º de artigo	
RB 300x100/80-5	



Wagner

Adequada para Nr. fabricante	
359920	
N.º de artigo	
RTH 230x75/45-5	



Wagner

Adequada para Nr. fabricante	
305061	
N.º de artigo	
RTH 255x83/80-5	



Outras dimensões disponíveis mediante pedido